



Moonlight L1



Moonlight L1

Die Leuchte für Kreisverkehre, Haupt- und Schnellstraßen, Parkplätze, Fuß- und Fahrradwege

Verwendete LED: Luxeon Rebel

Luminous Flux: min. 100lm bei 350mA pro LED

Lebensdauer: > 60.000 Stunden
(das sind ca. 15 Jahre bei einer durchschnittlichen Brenndauer von 4.000 Stunden/Jahr)

Farbtemperatur (CCT): 4500K (Warmton) oder 6500K (Tageslicht)

Farbwiedergabeindex (CRI): typ. 70

Anzahl Leuchtpunkte: 42 LED's



Dimmung: 100% - 20% möglich

Empfohlene Lichtpunkthöhe: 4,5 – 8m

Schutzart: IP 66

Betriebstemperatur: -40°C/+ 50°C

Wirkungsgrad: 95%

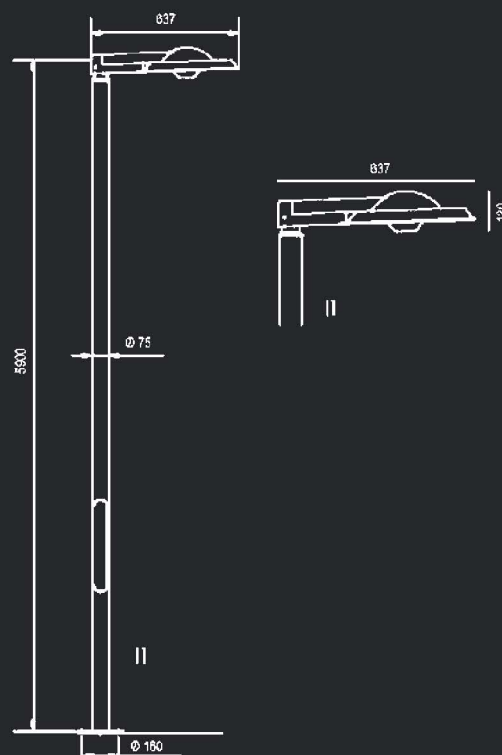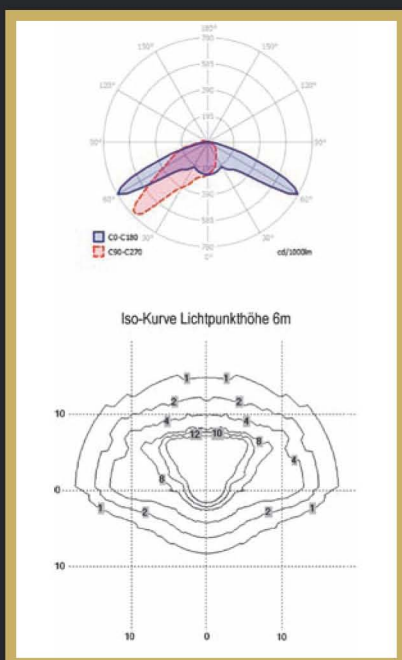

Material

Gehäuse: Aluminiumguss (Standguss),
AlSi12-Legierung aus recyceltem reinem Aluminium

Lampenabdeckung: gehärtetes Sicherheitsglas

Kühlkörper: Aluminium

Beschlagteile: Edelstahl

Beschichtung: UV-beständige Polyester-
Pulverbeschichtung

Oberflächenbehandlung: Polyseal-Verfahren

Mechanik

Leuchtenkopfgehäuse: IP66

Netzteilgehäuse: IP 44

Mastbefestigung: Passend für Mast Zopf Ø 60mm

Elektrik

Netzspannung: 230 Volt, 50 Hertz

Schutzklasse: SK II

Sicherung: Externe Kabelanschlussdose.

Nicht im Lieferumfang enthalten